


# How to use Interrupt Application Note

Version 1.0.0

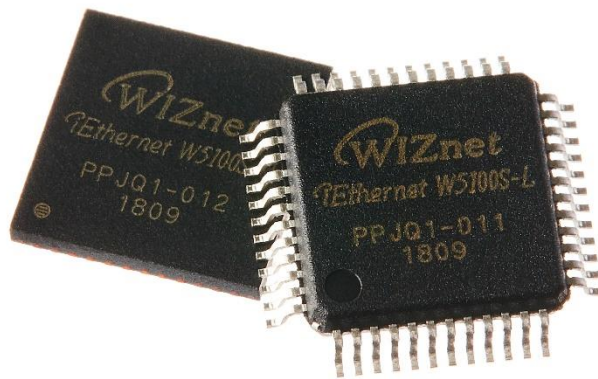

© 2018 WIZnet Co., Ltd. All Rights Reserved.

For more information, visit our website at <http://www.wiznet.io>

# Contents

<b>1. Interrupt configuration</b> .....	<b>6</b>
1.1 Registers related to interrupt.....	6
1.2 INTn 의 동작 .....	6
1.3 Common interrupt .....	7
1.4 Socket interrupt .....	8
1.5 Socket-less command interrupt .....	8
<b>2. HOST 에서의 Interrupt 처리</b> .....	<b>10</b>
2.1 HOST 측에서의 Interrupt 설정 .....	10
2.2 Packet receive Interrupt Example.....	10
2.3 SOCKET-less Command Interrupt Example .....	11
<b>3. 기타</b> .....	<b>13</b>
3.1 Interrupt 사용시 주의점.....	13
3.2 RTOS 에서 Interrupt 사용 시 주의점. ....	13
<b>4. Document Revision History</b> .....	<b>15</b>

## List of Figures

Figure 1 W5100S INTn Pin .....	5
Figure 2 Interrupt and INTPTMR.....	7
Figure 3 SPI Frame.....	13
Figure 4 Behavior when an interrupt or task switching occurs .....	14

## List of Tables

Table 1 Interrupt <b>관련</b> Registers .....	6
---	---

## Introduction

W5100S 는 1 개의 Interrupt Pin (INTn)을 제공하며 User 는 INTn 을 통해 Event 가 발생하는 시점을 정확하게 파악하여 효과적인 프로그래밍을 할 수 있다. W5100S 의 Ethernet Packet 통신 처리(IP 충돌감지, WOL Magic Packet 수신, 각 통신 SOCKET 별 데이터 송수신 등)를 위한 Event 가 발생할 경우 INTn 이 Low 로 assert 된다.

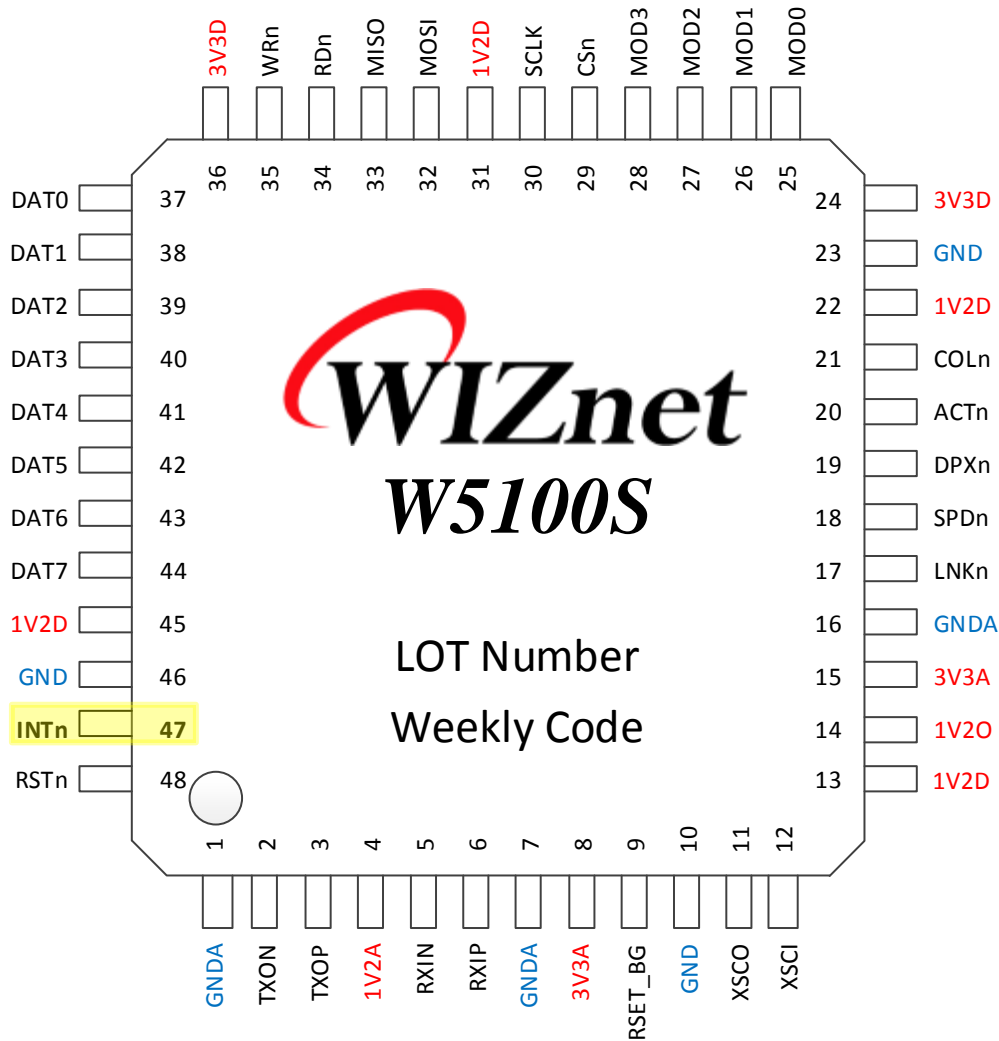


Figure 1 W5100S INTn Pin

INTn 의 기본 설정값은 Enable 이며 MR2(Mode register 2)의 IEN bit 를 통하여 Enable/Disable 설정이 가능하다.

# 1. Interrupt configuration

## 1.1 Registers related to interrupt

Table 1 Interrupt 관련 Registers

Symbol	Address	Description	Remarks
INTLEVEL	0x0013-14	Interrupt Low Level Timer	
IR	0x0015	Interrupt register	
IMR	0x0016	Interrupt mask register	
IR2	0x0020	Interrupt register 2	
IMR2	0x0021	Interrupt maks register 2	
MR2	0x0030	Mode register 2	
SLIR	0x005E	Socket-less command interrupt register	
SLIMR	0x005F	Socket-less command interrupt mask register	
Sn_IR	0x0403+0x100*n	Socket n interrupt register	
Sn_IMR	0x042C+0x100*n	Socket n interrupt mask register	

Table 1 은 인터럽트와 관련 Registers 를 나타낸 것이다. 각 Register 의 자세한 설명은 W5100S Datasheet 를 참조하라. Interrupt Register 들은 크게 세 가지로 나누어 진다. 첫째, Interrupt Register 는 발생한 Event 를 확인할 수 있는 Register 이다. 둘째, Interrupt Mask Register 는 Interrupt Register 에 1:1 대응되는 Masking Register 로, 해당 Bit 가 1 로 assert 되어 있어야 해당 Event 가 발생했을 때 INTn 이 Low 로 assert 된다. 마지막으로 INTn 자체의 동작을 결정하는 Register 가 있다. Mode register 2 는 INTn 의 Enable/Disable 을 결정하는 IEN Bit 를 지니고 있다. Mode register 2 의 IEN 이 Enable('1') 상태여야만 Event 가 발생하면 INTn 핀이 Low 로 assert 된다.

## 1.2 INTn 의 동작

INTn 은 Event 발생 여부를 HOST 에게 전압 레벨의 변화로 알려준다. INTn 의 전압 레벨은 기본적으로 High 상태를 유지하고 Event 발생 시 Low 상태로 변한다. 이 때, INTLEVEL 의 값이 0 이 아니면 INTLEVEL Register 에 설정된 시간 이후 Low 상태로 변한다. Host 에서의 Event 처리가 끝나면 해당 Interrupt Register Bit 에 '1'을 설정하여 Interrupt 가 clear 할 수 있으며 INTn 의 상태는 High 로 변한다.

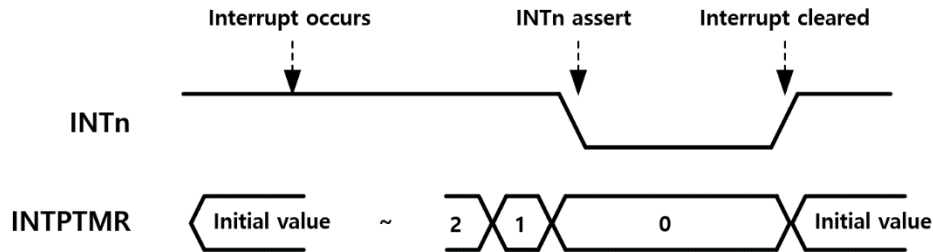


Figure 2 Interrupt and INTPTMR

### 1.3 Common interrupt

IR 은 IP Conflict, Port Unreachable, PADT/LCPT Receive 그리고 각 SOCKET 의 Event 를 감지하는 Interrupt 를 제공한다. IR 과 1:1 대응되는 IMR 의 Bit 를 '1'로 설정하여 해당 Interrupt 를 활성화한다. IMR 가 0 이면 Event 발생으로 인해 IR 의 각 비트가 1 로 변해도 INTn 은 Low 로 assert 되지 않는다.

IR2 는 MAGIC Packet 을 수신 Event 를 감지하는 Interrupt 를 제공한다. 1:1 대응되는 IMR2 의 bit 를 '1'로 설정하여 Interrupt 를 활성화한다.

만약 IP Conflict Interrupt 를 확인하고자 한다면 다음과 같은 과정을 따라야 한다.

- Register Configuration

```
{
start:
  MR2 |= 1<<6; // enable INTn (MR2[IEN] == 1)
  IMR |= 1<<7; // enable CONFLICT Interrupt Mask Register
end
}
```

- IP Conflict Error occurred (In HOST's Interrupt Handler)

```
{
start:
  if(IR && 1<<7) //check IR[CONFLICT] Interrupt flag
  //Do Something!
  IR |= 1<<7; //clear CONFLICT Interrupt flag
end
}
```

## 1.4 Socket interrupt

W5100S 는 SOCKET 의 상태 변화 Event 를 감지하는 Interrupt 를 제공한다. Sn\_IR 과 1:1 대응되는 Sn\_IMR 의 Bit 를 '1'로 설정하여 해당 Interrupt 를 활성화시킬 수 있다. Sn\_IMR 에 설정된 SOCKET Event 가 발생하면 Sn\_IR 의 해당 Bit 가 '1'로 assert 되고 IR 의 Sn\_INT Bit 도 '1'로 assert 된다. 이 때, MR2 의 IEN Bit 나 IMR 의 해당 Interrupt Mask Bit 가 비활성화 상태이면 INTn 이 Low 로 assert 되지 않는다. SOCKET Event 로 인해 INTn 이 Low 로 assert 되면 HOST 는 IR 을 읽어 몇 번째 SOCKET 에서 Event 가 발생했는지 확인한 후 Sn\_IR 을 통해 어떤 Interrupt 가 발생했는지 확인해야만 한다. 만약 0 번 소켓의 RECV Interrupt 를 확인하고자 한다면 다음과 같이 과정을 따라야 한다.

### • Register Configuration

```
{
start:
  MR2 |= 1<<6; //enable MR2[IEN] - enable INTn
  IMR |= 1<<0; // enable IMR[S0_INT] - enable SOCKET 0 Interrupt
  S0_IMR |= 1<<2; // enable RECV Interrupt Mask Bit
end
}
```

### • RECV Event occurred (HOST Interrupt Handler that connected to INTn)

```
{
start:
  if(IR && 1<<0) // SOCKET 0 Interrupt occurs?
  if(S0_IR && 1<<2) // RECV Interrupt occurs?
  //Do Something!
  IR |= 1<<0; // clear SOCKET 0 Interrupt Bit
  S0_IR |= 1<<2; //clear SOCKET 0 RECV Interrupt Bit
end
}
```

Socket 의 상태 변화에 따른 Event 는 SENDOK, TIMEOUT, RECV, DISCN, CON 이 있으며 자세한 사항은 W5100S Datasheet 를 참조하라.

## 1.5 Socket-less command interrupt

W5100S 는 SOCKET Open 없이 PING 이나 ARP 를 송수신할 수 있는 기능이 있다. 이에 따른 Interrupt 기능도 추가되었다. SLIR (SOCKET-less Interrupt Register)은 PING 이나 ARP 에 대한 응답 Event 를 감지하는 Interrupt 를 제공한다. SLIR 과 1:1 대응되는 SLIMR 의 Bit 를 '1'로 설정하여 해당 Interrupt 를 활성화시킬 수 있다. SLIMR 에 설정된 SOCKET-less

Command 의 응답 Event 가 발생하면 SLIR 의 해당 Bit 가 '1'로 assert 되고 INTn 이 Low 로 assert 된다.

EX) SOCKET-less Command 를 이용해 PING Packet 을 전송하고 PING 응답에 대한 Interrupt 를 확인하고자 한다면 다음과 같은 과정을 따라야 한다.

- Register Configuration

```
{
start:
    MR2 |= 1<<6; //enable MR2[IEN] - enable INTn
    SLIMR |= 1<<0; //enable SLIMR[SLCMD_PING] - enable PING Interrupt
end
}
```

- PING Interrupt Handler

```
{
start:
    if(SLIR && 1<<0) //PING Interrupt ?
        //Do Something!
    SLIR |= 1<<0; //clear PING Interrupt flag
end
}
```

SOCKET-less Command 응답 Event 는 TIMEOUT, PING, ARP 가 있으며 자세한 사항은 W5100S Datasheet 를 참조하라.



## 2. HOST 에서의 Interrupt 처리

### 2.1 HOST 측에서의 Interrupt 설정

HOST 는 W5100S 과 연결되어 제어하는 MCU(Micro controller unit)를 의미한다. MCU 는 일반적으로 pin 의 상태 변화(전압 Level 변화, Edge 등)를 감지하여 그에 맞는 동작을 할 수 있는 Hardware Component 를 내장하고 있다. External Interrupt unit 혹은 Event Controller Driver 등 다양한 이름으로 사용되고 있으나 동작은 거의 비슷하므로 본 문서에서는 External Interrupt 라고 명칭 하도록 하겠다. External Interrupt 를 구성하기 위해서는 MCU 의 관련 Hardware 초기화와 Interrupt Handler 가 필요하다. Interrupt Handler 는 W5100S 에서 Event 가 발생했을 때에 실행되는 Software 를 말한다.

### 2.2 Packet receive Interrupt Example

해당 Example 은 STM32F1XX 시리즈 MCU 를 기준이며 WIZnet Ethernet IC 공식 library 인 ioLibrary 를 사용하였다.

W5100S 의 INTn 핀이 STM32F1XX 의 GPIOB 의 1 번 핀에 연결되어 있고 Socket 0 의 RECV interrupt 만 활성화 되어 있을 경우.

- Initialize External Interrupt Hardware Unit

```
{
void InitializeExternalInterrupt(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;

    /* GPIO initialize */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, & GPIO_InitStructure);

    /* External interrupt initialize */
    GPIO_EXTILineConfig(GPIOB_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource1);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Trigger_Falling;
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
}
}
```

```
}

```

- W5100S Interrupt Configuration

```
{
  MR2 |= 1<<6; // MR2[6] IEN Bit - enable INTn
  IMR |= 1<<0; // IMR[0]S0_INT Bit - enable SOCKET 0 Interrupt
}
```

- Interrupt Handler

```
{
  void EXTI1_IRQHandler(void)
  {
    //setMR2(getMR2() & ~(1<<6)); //Global Interrupt Disable
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) == SET) //check the Interrupt
    {
      //^(1)Set Global Interrupt flag
      interruptflag = 1;
      setSn_IR(0xff); //clear SOCKET n Interrupt
    }
    //clear External Interrupt flag
    EXTI_ClearFlag(EXTI_Line1);
  }
}
```

<sup>(1)</sup> It is not recommended to execute too many commands in the interrupt handler. This can cause serious problem to your system. Just sets the flag in the interrupt handler and executes the functions outside the interrupt handler.

```
}
```

## 2.3 SOCKET-less Command Interrupt Example

해당 Example 은 STM32F1XX 시리즈 MCU 기준이며 WIZnet Ethernet IC 의 공식 library 인 ioLibrary 를 사용하여 작성하였다.

W5100S 의 INTn 핀이 STM32F1XX 의 GPIOB 의 1 번 핀에 연결되어 있고 SOCKET-less Command 의 PING 의 응답만 활성화되어 있는 경우.

External interrupt 를 활성화하는 부분은 [2.2 Packet receive Interrupt Example](#) 과 동일하다.

- Interrupt Handler

```
{
```

```
void EXTI1_IRQHandler(void)
{
    //setMR2(getMR2() & ~(1<<6)); //Global Interrupt Disable
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) == SET) //check the Interrupt
    {
        //(1)Set Global Interrupt flag
        interruptflag = 1;
        setSLIR(0xff); //clear SOCKET Interrupt
    }
    //clear External Interrupt flag
    EXTI_ClearFlag(EXTI_Line1);
}
```

<sup>(1)</sup> It is not recommended to execute too many commands in the interrupt handler. This can cause serious problem to your system. Just sets the flag in the interrupt handler and executes the functions outside the interrupt handler.

```
}
```

### 3. 기타

#### 3.1 Interrupt 사용시 주의점

W5100S의 접근(Read or Write)은 Frame으로 구성되어 있다. (Datasheet External interface 참조) 한 Frame은 각각 Address phase, Control phase, Data phase로 이루어져 있는데 통신 도중 이 Frame의 순서가 지켜져야만 한다. 예를 들어 SPI Frame은 아래 그림과 같은 형식을 유지해야만 한다.

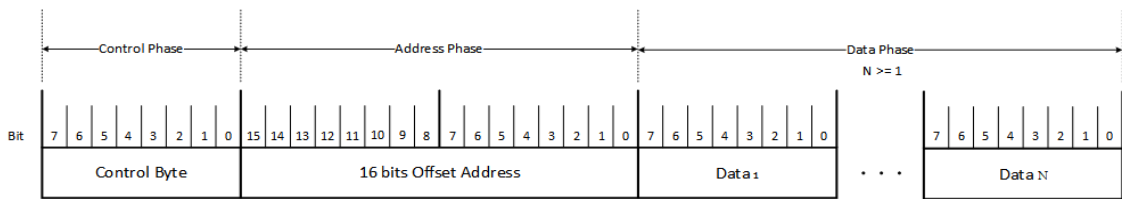


Figure 3 SPI Frame

하지만 Interrupt를 사용하는 상황에서 해당 Frame의 순서에 문제가 생길 수 있다. 예를 들어 RECV interrupt를 활성화시킨 상태에서 W5100S의 Data를 읽는 상황을 생각해 보자. Data를 읽기 위해 Control byte를 보내고 그 다음 상위 Address byte를 보낸 직후 Interrupt가 발생하게 되면 MCU는 하던 일을 멈추고 Interrupt handler로 점프해 코드를 수행하게 된다. 이 때 당신이 W5100S의 register를 읽고 쓰거나 W5100S와 같은 address, data bus, 혹은 SPI bus를 공유하는 IC에 접근한다면 W5100S의 Frame은 더 이상 유효하지 않게 된다. 이 문제를 해결하기 위해 Frame이 손상되지 않는 최소 단위를 지정해 한 Frame이 진행되고 있을 때에는 같은 자원을 사용하는 Interrupt handler가 수행되지 않도록 해야 한다.

반드시 순차적으로 수행되어야 할 Frame을 일반적으로 critical section이라고 부르며 ioLibrary에 포함된 reg\_wizchip\_cris\_cbfunc() 함수를 통해 critical section이 수행될 때의 동작을 설정할 수 있다.

처음의 예와 같이 Recv interrupt를 활성화 한 상태에서 Send를 수행한다고 가정하자. 이 때 Send 동작의 최소 Frame이 시작되기 전에 Interrupt는 Disable되어 있어야만 한다. 그리고 Send의 최소 Frame이 끝나면 Interrupt를 Enable시켜 Frame이 종료된 후 Interrupt\_handler가 동작할 수 있도록 프로그래밍 해야 한다.

#### 3.2 RTOS에서 Interrupt 사용 시 주의점.

RTOS도 Task의 전환 때문에 3.1. Interrupt 사용시 주의점에서 설명한 문제점과 동일한 현상이 발생할 수 있다. 마찬가지로 최소 Frame이 동작하는 중간에 Task switching이

일어나 다른 Task 를 수행할 때 같은 자원(Bus)을 사용하게 되면 Frame 이 손상되어 정상적인 데이터 통신을 할 수 없게 된다. 이를 막기 위해 reg\_wizchip\_cris\_cbfunc()를 이용해 scheduler 를 lock/unlock 하는 함수를 등록하거나 RTOS 에서 제공하는 Mutex(Mutual exclusive) 등의 기능을 활용하는 것이 바람직하다.

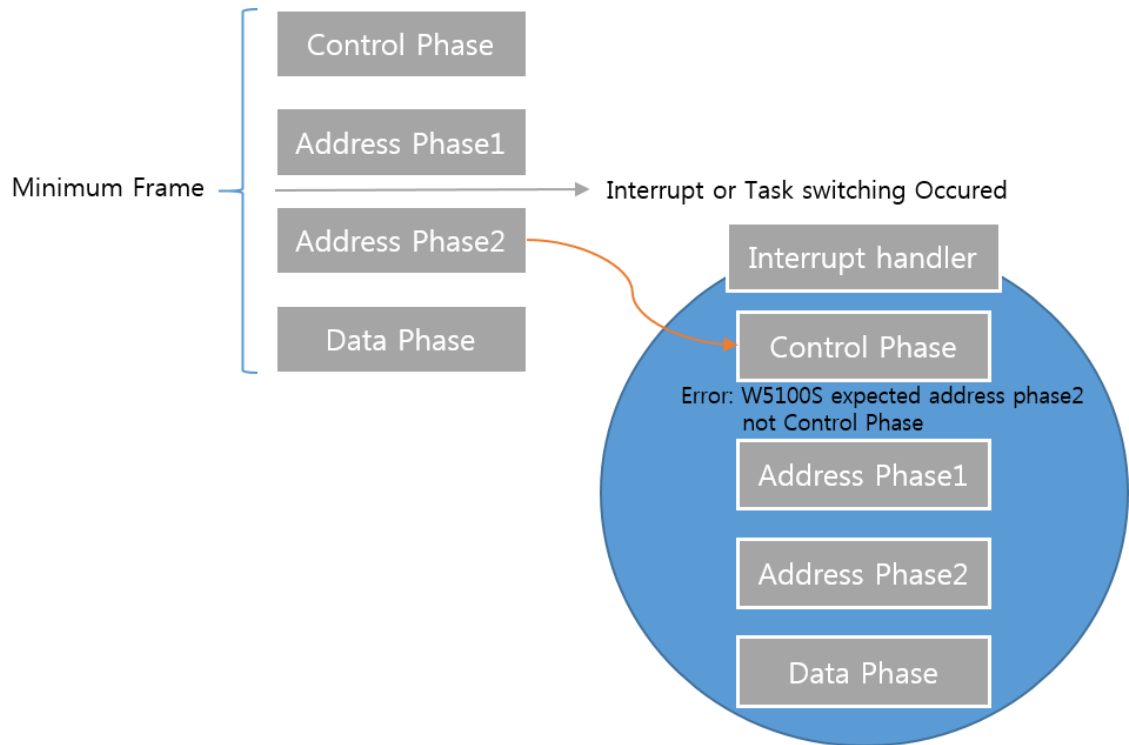


Figure 4 Behavior when an interrupt or task switching occurs

## 4. Document Revision History

Version	Date	Descriptions
Ver. 1.0.0	1APR2018	Initial Release

---

## Copyright Notice

Copyright 2018 WIZnet Co., Ltd. All Rights Reserved.

Technical Support: <https://forum.wiznet.io/>

Sales & Distribution: <mailto:sales@wiznet.io>

For more information, visit our website at <http://www.wiznet.io/>